





EMV-FLACHBANDKABELFERRIT

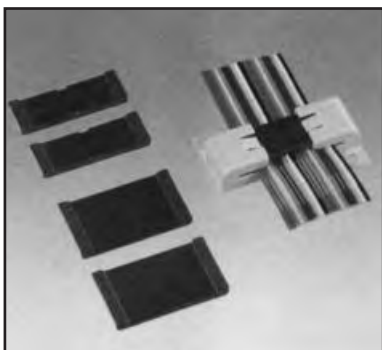

- Geteilte Ausführung ermöglicht ein Anbringen des Kernes auf installierten oder mit Steckverbindern versehenen Leitungen.
- Befestigung erfolgt durch Kunststoffhalterung oder durch Klebeband.
- Befestigungsteile siehe S. 14
- Geeignet bei Störproblemen von Flachbandleitungen und digitalen Einrichtungen.
- Ausführliche Datenblätter auf Anfrage.

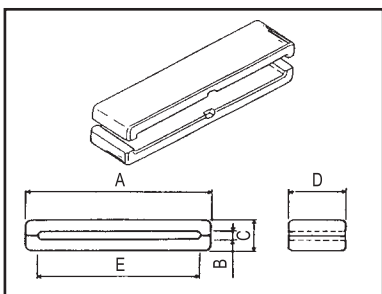

Art.-Nr.						Impedanz Ω	
	A	B	C	D	E	25 MHz	100 MHz
601 03 33	33.5	1.2	6.6	12.0	27.0	33	63
601 03 34	33.5	1.2	6.6	20.0	27.0	52	92
601 03 40	40.0	1.2	6.6	12.0	35.0	27	61
601 03 45	45.0	1.2	6.6	12.0	40.0	25	60

alle Maße in mm

