



EMV-RUNDKABELFERRIT

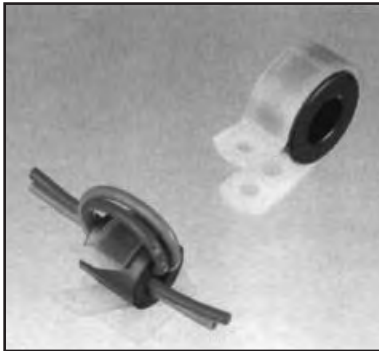

- Durch die geteilte Ausführung ist ein einfaches Anbringen des Kernes, auf installierten oder mit Steckverbindern versehenen Leitungen, mühelos möglich.
- Einfache Montage durch bereits angebrachte Nylonschelle.
- Ausführliche Datenblätter auf Anfrage.

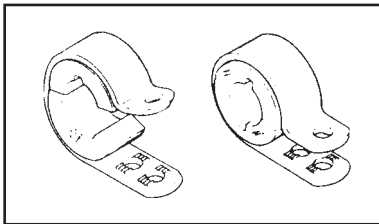

Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	Kabel-Ø	Impedanz Ω 1 Turn		Impedanz Ω 2 Turns	
								25 MHz	100 MHz	25 MHz	100 MHz
600 04 08	19.4	8.2	13.0	30.2	4.8	4.3	< 8.0	59	93	231	396
600 04 09	19.4	8.2	16.0	30.2	4.8	4.3	< 8.0	64	106	291	504
600 04 10	25.7	10.4	10.0	38.2	6.3	5.1	< 10.0	53	84	203	360
600 04 11	26.8	11.4	14.0	39.4	6.3	5.1	< 11.0	72	112	289	449
600 04 16	32.8	16.4	13.0	45.0	6.3	5.1	< 16.0	56	90	226	374
600 04 17	32.8	16.4	20.0	45.0	6.3	5.1	< 16.0	79	135	325	579
600 04 27	44.6	27.4	15.0	57.3	6.3	5.1	< 27.0	48	84	195	365

alle Maße in mm

