

02

2350 ... T06CB T

Konfektionierbare Steckverbinder Quicklock



Quicklock-Stecker mit Verriegelungslasche, IP67, Größe 12,  
gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und  
Lötanschlüssen




---

Approbationen:  

---

02 2350 ... T06CB T

Polbilder, von der Steckseite gesehen

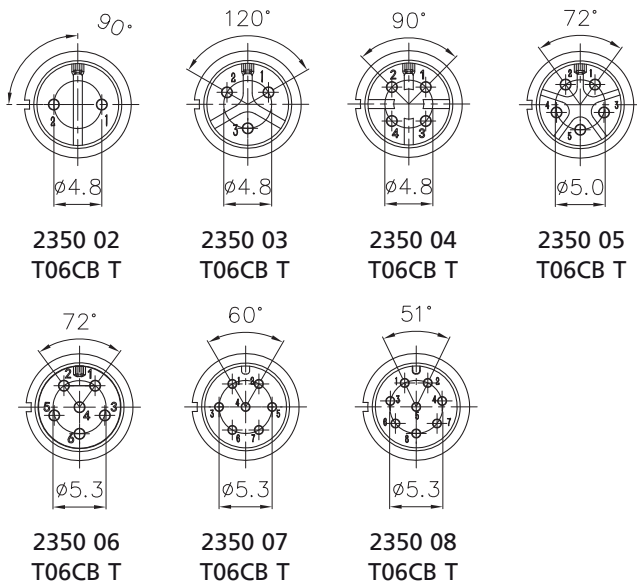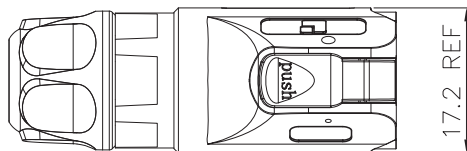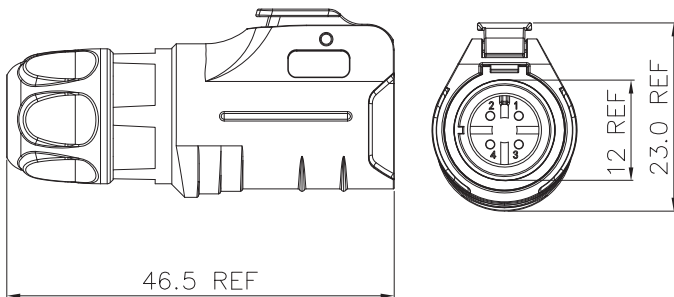

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+80 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT, V-0 nach UL94  
 Kontaktstift CuZn, vergoldet  
 Gehäuse PBT, V-0 nach UL94<sup>1</sup>  
 Verriegelung Zn-Legierung, verchromt  
 Hutmutter PBT, V-0 nach UL94<sup>1</sup>

<sup>1</sup> geeignet für Außenanwendungen (F1 nach UL 746C)

Mechanische Daten

Schutzart IP67<sup>1</sup>

<sup>1</sup> nur in verriegeltem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Querschnitt 0,34–0,75 mm<sup>2</sup>/AWG 22–20 (2- bis 6-polig)  
 0,25–0,34 mm<sup>2</sup>/AWG 24–22 (7- bis 8-polig)  
 Kabeldurchmesser 4,0–5,5 mm (Lieferzustand)  
 3,0–4,5 mm (mit Zubehör 9923 SL4,5)  
 5,0–6,0 mm (mit Zubehör 9923 SL6)

Elektrische Daten (bei T<sub>v</sub> 20 °C)

Bemessungsstrom 5 A (2- bis 6-polig)  
 3 A (7- bis 8-polig)  
 Bemessungsspannung 125 V (2- bis 6-polig)  
 100 V (7- bis 8-polig)  
 Bemessungsstoßspannung 1500 V AC (2- bis 6-polig)  
 1000 V AC (7- bis 8-polig)  
 Kriechstrecke ≥ 1,5 mm  
 Luftstrecke ≥ 0,5 mm  
 Isolationswiderstand > 500 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
 ↗ 2320 ... T12CB100    ↗ 2340 ... T06CB A

Zubehör  
 ↗ 9923 CPMF0    ↗ 9923 SL4,5    ↗ 9923 SL6

02

2350 ... T06CB T

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2350 02 T06CB T	2	15	60
2350 03 T06CB T	3	15	60
2350 04 T06CB T	4	15	60
2350 05 T06CB T	5	15	60
2350 06 T06CB T	6	15	60
2350 07 T06CB T	7	15	60
2350 08 T06CB T	8	15	60

**Verpackung:**

einzel in Kunststoffbeuteln, im Karton