




79 7902

SmartThru™-Kabeldurchführungen



SmartThru™-Mehrfachkabeltülle, IP66, kleine Bauform, mit Option für Extra-Zugentlastung durch Kabelbinder

79 7902

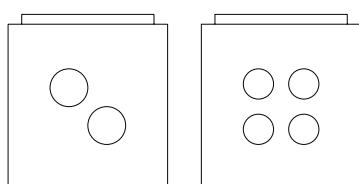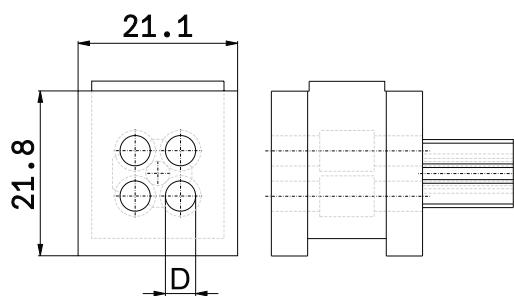

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kabellütle TPE

Mechanische Daten

Schutzart IP66

Dichtbereich

Für Kabeldurchmesser siehe Maß D

Zugehörige Produkte

Zubehör

7900 SZ04 7900 SZ10 7900 SZ16
 7900 SZ24 7904

Verarbeitungsequipment

9979 AB

79 7902

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen
				D (mm)
7902 D05 02	-	20	20	2 x 4,0-5,0
7902 D06 02	-	20	20	2 x 5,0-6,0
7902 D07 02	-	20	20	2 x 6,0-7,0
7902 D08 02	-	20	20	2 x 7,0-8,0
7902 D05 04	-	20	20	4 x 4,0-5,0
7902 D06 04	-	20	20	4 x 5,0-6,0

Verpackung:

im Karton