

Serie 078-3



Technische Daten

Material: POM, PA, PC, Silikon und Silikonöl


Dämpfungsmoment: 20rpm (20°C)

Temperaturbereich: -40 bis 90°C

Lebensdauer: 100'000 Zyklen

Klippbare Dämpfer zur Schnappbefestigung

Legende: A = Drehmoment (Ncm) / B = Modul / C = Anzahl Zähne / D = Teilkreis-Ø / E = Kopfkreis-Ø

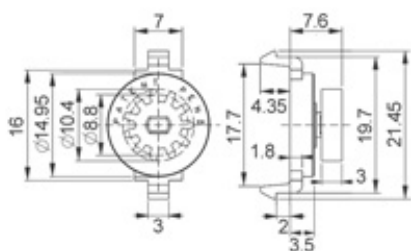

Alle Masse in mm

Artikelnummer	Farbe	A	B	C	D	E
078 1190 699 99	schwarz	0.12	0.8	11	8.8	10.4
078 1200 699 99	schwarz	0.25	0.8	11	8.8	10.4
078 1210 699 99	schwarz	0.3	0.8	11	8.8	10.4
078 1220 699 99	schwarz	0.45	0.8	11	8.8	10.4
078 1230 699 99	schwarz	0.6	0.8	11	8.8	10.4
078 1240 699 99	schwarz	0.95	0.8	11	8.8	10.4
078 1250 699 99	schwarz	1.2	0.8	11	8.8	10.4
078 1260 699 99	schwarz	1.5	0.8	11	8.8	10.4
078 1270 699 99	schwarz	2.2	0.8	11	8.8	10.4