

DISTINEX® - Distanzhalter mit Gewinde (innen/ausse)
Nylon mit Messing (CuZn39Pb3) Gewinde


Distanzhalter aus Nylon mit Innen- und Aussengewinde aus Messing vernickelt.

Material Hülse:	Nylon
Material Gewinde:	Messing (CuZn39Pb3)
Gewindegrössen:	M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 (D1 + D2)
Aussendurchmesser:	7, 8, 9.5, 15.9, 19, 25mm (E)
Schlüsselweiten:	6, 6.4, 7, 8, 9.5, 10, 12.7 (SW)
Ausführungen:	Typ 1 rund Typ 2 rund und Sechskant Typ 3 Sechskant
Längtoleranzen:	gem. ISO 2768-1M (mittel)
RoHS konform:	gem. 2011/65/EU Anhang III, Ausnahmeregelung 6c

Wir verfügen über ein grosses Lagersortiment dieser Artikel in verschiedenen Materialien, sowohl Kunststoff wie Metall. Weitere Informationen und Datenblätter dazu, sind auf unserer Webseite erhältlich.

Spezialausführungen in anderen Dimensionen und weiteren Materialien sind auf Anfrage über unser [Konfigurationsformular](#) erhältlich.


Weitere Längen bis 90mm, sind in 1mm-Schritten verfügbar.

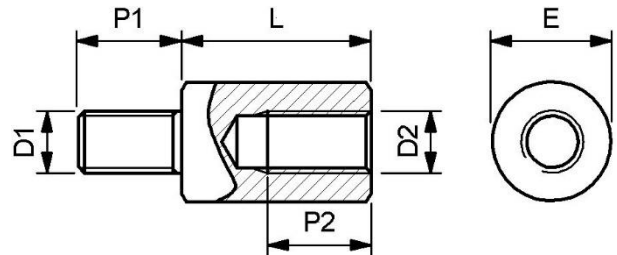

Rund (Typ: 1), Gewinde (D1 + D2): M3, Aussendurchmesser (E): 8.0

Artikel	L	P1	P2	Artikel	L	P1	P2
3R030080N-010	10.0	6.0	6.0	3R030080N-035	35.0	6.0	6.0
3R030080N-012	12.0	6.0	6.0	3R030080N-036	36.0	6.0	6.0
3R030080N-013	13.0	6.0	6.0	3R030080N-037	37.0	6.0	6.0
3R030080N-014	14.0	6.0	6.0	3R030080N-038	38.0	6.0	6.0
3R030080N-015	15.0	6.0	6.0	3R030080N-039	39.0	6.0	6.0
3R030080N-016	16.0	6.0	6.0	3R030080N-040	40.0	6.0	6.0
3R030080N-017	17.0	6.0	6.0	3R030080N-041	41.0	6.0	6.0
3R030080N-018	18.0	6.0	6.0	3R030080N-042	42.0	6.0	6.0
3R030080N-019	19.0	6.0	6.0	3R030080N-043	43.0	6.0	6.0
3R030080N-020	20.0	6.0	6.0	3R030080N-044	44.0	6.0	6.0
3R030080N-021	21.0	6.0	6.0	3R030080N-045	45.0	6.0	6.0
3R030080N-022	22.0	6.0	6.0	3R030080N-046	46.0	6.0	6.0
3R030080N-023	23.0	6.0	6.0	3R030080N-047	47.0	6.0	6.0
3R030080N-024	24.0	6.0	6.0	3R030080N-048	48.0	6.0	6.0
3R030080N-025	25.0	6.0	6.0	3R030080N-049	49.0	6.0	6.0
3R030080N-026	26.0	6.0	6.0	3R030080N-050	50.0	6.0	6.0
3R030080N-027	27.0	6.0	6.0	3R030080N-055	55.0	6.0	6.0
3R030080N-028	28.0	6.0	6.0	3R030080N-057	57.0	6.0	6.0
3R030080N-029	29.0	6.0	6.0	3R030080N-060	60.0	6.0	6.0
3R030080N-030	30.0	6.0	6.0	3R030080N-063	63.0	6.0	6.0
3R030080N-031	31.0	6.0	6.0	3R030080N-065	65.0	6.0	6.0
3R030080N-032	32.0	6.0	6.0	3R030080N-070	70.0	6.0	6.0
3R030080N-033	33.0	6.0	6.0	3R030080N-076	76.0	6.0	6.0

DISTINEX® - Distanzhalter mit Gewinde (innen/aussen)
Nylon mit Messing (CuZn39Pb3) Gewinde

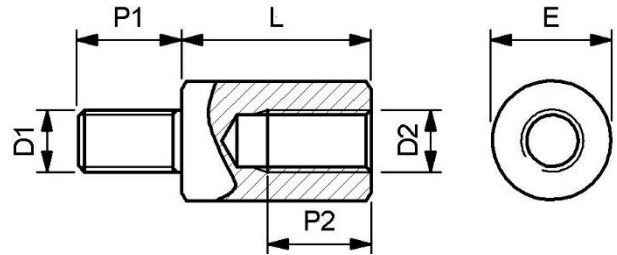

Rund (Typ: 1), Gewinde (D1 + D2): M4, Aussendurchmesser (E): 8.0

Artikel	L	P1	P2
3R040080N-013	13.0	6.0	6.0
3R040080N-014	14.0	6.0	6.0
3R040080N-015	15.0	6.0	6.0
3R040080N-016	16.0	6.0	6.0
3R040080N-017	17.0	6.0	6.0
3R040080N-018	18.0	6.0	6.0
3R040080N-019	19.0	6.0	6.0
3R040080N-020	20.0	6.0	6.0
3R040080N-021	21.0	6.0	6.0
3R040080N-022	22.0	6.0	6.0
3R040080N-023	23.0	6.0	6.0
3R040080N-024	24.0	6.0	6.0
3R040080N-025	25.0	6.0	6.0
3R040080N-026	26.0	6.0	6.0
3R040080N-027	27.0	6.0	6.0
3R040080N-028	28.0	6.0	6.0
3R040080N-029	29.0	6.0	6.0
3R040080N-030	30.0	6.0	6.0
3R040080N-031	31.0	6.0	6.0
3R040080N-032	32.0	6.0	6.0
3R040080N-033	33.0	6.0	6.0
3R040080N-034	34.0	6.0	6.0
3R040080N-035	35.0	6.0	6.0
3R040080N-036	36.0	6.0	6.0


Artikel	L	P1	P2
3R040080N-037	37.0	6.0	6.0
3R040080N-038	38.0	6.0	6.0
3R040080N-039	39.0	6.0	6.0
3R040080N-040	40.0	6.0	6.0
3R040080N-041	41.0	6.0	6.0
3R040080N-042	42.0	6.0	6.0
3R040080N-043	43.0	6.0	6.0
3R040080N-044	44.0	6.0	6.0
3R040080N-045	45.0	6.0	6.0
3R040080N-046	46.0	6.0	6.0
3R040080N-047	47.0	6.0	6.0
3R040080N-048	48.0	6.0	6.0
3R040080N-049	49.0	6.0	6.0
3R040080N-050	50.0	6.0	6.0
3R040080N-054	54.0	6.0	6.0
3R040080N-055	55.0	6.0	6.0
3R040080N-057	57.0	6.0	6.0
3R040080N-060	60.0	6.0	6.0
3R040080N-063	63.0	6.0	6.0
3R040080N-065	65.0	6.0	6.0
3R040080N-070	70.0	6.0	6.0
3R040080N-075	75.0	6.0	6.0
3R040080N-076	76.0	6.0	6.0
3R040080N-080	80.0	6.0	6.0

Rund (Typ: 1), Gewinde (D1 + D2): M5, Aussendurchmesser (E): 9.5

Artikel	L	P1	P2
3R050095N-019	19.0	10.0	10.0
3R050095N-020	20.0	10.0	10.0
3R050095N-022	22.0	10.0	10.0
3R050095N-025	25.0	10.0	10.0
3R050095N-030	30.0	10.0	10.0
3R050095N-032	32.0	10.0	10.0
3R050095N-035	35.0	10.0	10.0
3R050095N-038	38.0	10.0	10.0
3R050095N-040	40.0	10.0	10.0
3R050095N-045	45.0	10.0	10.0

Artikel	L	P1	P2
3R050095N-050	50.0	10.0	10.0
3R050095N-055	55.0	10.0	10.0
3R050095N-057	57.0	10.0	10.0
3R050095N-060	60.0	10.0	10.0
3R050095N-063	63.0	10.0	10.0
3R050095N-065	65.0	10.0	10.0
3R050095N-070	70.0	10.0	10.0
3R050095N-076	76.0	10.0	10.0
3R050095N-086	86.0	10.0	10.0

DISTINEX® - Distanzhalter mit Gewinde (innen/aussen)
Nylon mit Messing (CuZn39Pb3) Gewinde

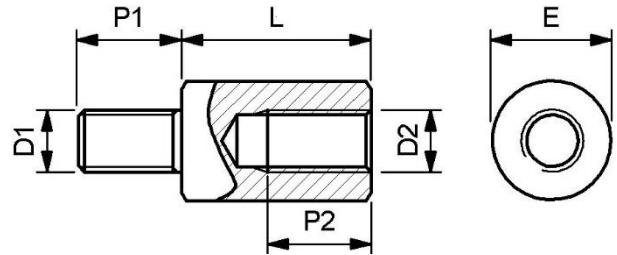

Rund (Typ: 1), Gewinde (D1 + D2): M6, Aussendurchmesser (E): 7.0

Artikel	L	P1	P2
3R060127N-020	20.0	12.7	12.7
3R060127N-025	25.0	12.7	12.7
3R060127N-030	30.0	12.7	12.7
3R060127N-032	32.0	12.7	12.7
3R060127N-035	35.0	12.7	12.7

Artikel	L	P1	P2
3R060127N-038	38.0	12.7	12.7
3R060127N-040	40.0	12.7	12.7
3R060127N-045	45.0	12.7	12.7
3R060127N-050	50.0	12.7	12.7
3R060127N-065	65.0	12.7	12.7

Rund (Typ: 1), Gewinde (D1 + D2): M8, Aussendurchmesser (E): 15.9

Artikel	L	P1	P2
3R080159N-030	30.0	14.0	14.0
3R080159N-035	35.0	14.0	14.0
3R080159N-040	40.0	14.0	14.0
3R080159N-045	45.0	14.0	14.0
3R080159N-050	50.0	14.0	14.0
3R080159N-055	55.0	14.0	14.0
3R080159N-060	60.0	14.0	14.0

Artikel	L	P1	P2
3R080159N-065	65.0	14.0	14.0
3R080159N-070	70.0	14.0	14.0
3R080159N-075	75.0	14.0	14.0
3R080159N-080	80.0	14.0	14.0
3R080159N-085	85.0	14.0	14.0
3R080159N-090	90.0	14.0	14.0

Rund (Typ: 1), Gewinde (D1 + D2): M8, Aussendurchmesser (E): 19.0

Artikel	L	P1	P2
3R080190N-030	30.0	14.0	14.0
3R080190N-035	35.0	14.0	14.0
3R080190N-040	40.0	14.0	14.0
3R080190N-045	45.0	14.0	14.0
3R080190N-050	50.0	14.0	14.0
3R080190N-055	55.0	14.0	14.0
3R080190N-060	60.0	14.0	14.0


Artikel	L	P1	P2
3R080190N-065	65.0	14.0	14.0
3R080190N-070	70.0	14.0	14.0
3R080190N-075	75.0	14.0	14.0
3R080190N-080	80.0	14.0	14.0
3R080190N-085	85.0	14.0	14.0
3R080190N-090	90.0	14.0	14.0

Rund (Typ: 1), Gewinde (D1 + D2): M10, Aussendurchmesser (E): 25.0

Artikel	L	P1	P2
3R100250N-040	40.0	20.0	20.0
3R100250N-045	45.0	20.0	20.0
3R100250N-050	50.0	20.0	20.0
3R100250N-055	55.0	20.0	20.0
3R100250N-060	60.0	20.0	20.0
3R100250N-065	65.0	20.0	20.0

Artikel	L	P1	P2
3R100250N-070	70.0	20.0	20.0
3R100250N-075	75.0	20.0	20.0
3R100250N-080	80.0	20.0	20.0
3R100250N-085	85.0	20.0	20.0
3R100250N-090	90.0	20.0	20.0

DISTINEX® - Distanzhalter mit Gewinde (innen/aussen)
Nylon mit Messing (CuZn39Pb3) Gewinde

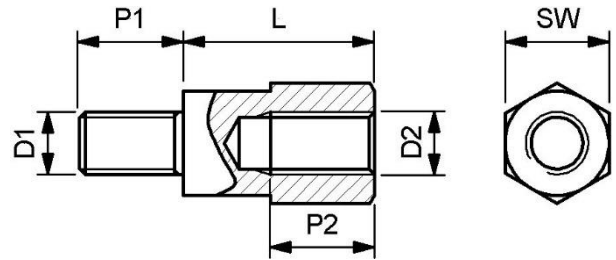

Rund und Sechskant (Typ: 2), Gewinde (D1 + D2): M2.5, Schlüsselweite (SW): 6.0

Artikel	L	P1	P2
3S025060N-07	7.0	6.0	4.0
3S025060N-08	8.0	6.0	4.0
3S025060N-09	9.0	6.0	4.0


Artikel	L	P1	P2
3S025060N-10	10.0	6.0	4.0
3S025060N-11	11.0	6.0	4.0
3S025060N-12	12.0	6.0	4.0

Rund und Sechskant (Typ: 2), Gewinde (D1 + D2): M3, Schlüsselweite (SW): 7.0

Artikel	L	P1	P2
3S030070N-07	7.0	6.0	4.0
3S030070N-08	8.0	6.0	4.0
3S030070N-09	9.0	6.0	4.0

Artikel	L	P1	P2
3S030070N-10	10.0	6.0	4.0
3S030070N-11	11.0	6.0	4.0
3S030070N-12	12.0	6.0	4.0

DISTINEX® - Distanzhalter mit Gewinde (innen/ausse)
Nylon mit Messing (CuZn39Pb3) Gewinde

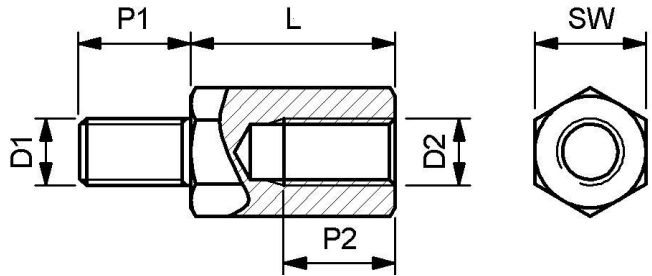

Sechskant (Typ: 3), Gewinde (D1 + D2): M3, Schlüsselweite (SW): 6.4

Artikel	L	P1	P2
3S030635N-12	12.0	6.0	6.0
3S030635N-18	18.0	6.0	6.0

Artikel	L	P1	P2
3S030635N-20	20.0	6.0	6.0
3S030635N-25	25.0	6.0	6.0

Sechskant (Typ: 3), Gewinde (D1 + D2): M4, Schlüsselweite (SW): 8.0

Artikel	L	P1	P2
3S040080N-15	15.0	6.0	6.0
3S040080N-20	20.0	6.0	6.0
3S040080N-25	25.0	6.0	6.0
3S040080N-30	30.0	6.0	6.0

Artikel	L	P1	P2
3S040080N-35	35.0	6.0	6.0
3S040080N-40	40.0	6.0	6.0
3S040080N-045	45.0	6.0	6.0
3S040080N-50	50.0	6.0	6.0

Sechskant (Typ: 3), Gewinde (D1 + D2): M5, Schlüsselweite (SW): 9.5

Artikel	L	P1	P2
3S050095N-020	20.0	6.0	6.0
3S050095N-025	25.0	6.0	6.0
3S050095N-030	30.0	6.0	6.0
3S050095N-035	35.0	6.0	6.0

Artikel	L	P1	P2
3S050095N-040	40.0	6.0	6.0
3S050095N-050	50.0	6.0	6.0
3S050095N-065	65.0	6.0	6.0
3S050095N-070	70.0	6.0	6.0