

DISTIN® - Distanzhalter mit Gewinde (innen/innen)
Stahl (5SMnPb36k)


Distanzhalter mit Innengewinde aus Stahl vernickelt.

Material:	Stahl (5SMnPb36k)
Gewindegrößen:	M2.5, M3, M4, M5 (D1 + D2)
Schlüsselweiten:	5, 7, 8 (SW)
Längentoleranzen:	gem. ISO 2768-1M (mittel)
RoHS konform:	gem. 2011/65/EU Anhang III, Ausnahmeregelung 6a

Wir verfügen über ein grosses Lagersortiment dieser Artikel in verschiedenen Materialien, sowohl Kunststoff wie Metall. Weitere Informationen und Datenblätter dazu, sind auf unserer Webseite erhältlich.

Spezialausführungen in anderen Dimensionen und weiteren Materialien sind auf Anfrage über unser [Konfigurationsformular](#) erhältlich.

Weitere Längen bis 90mm, sind in 1mm-Schritten verfügbar.

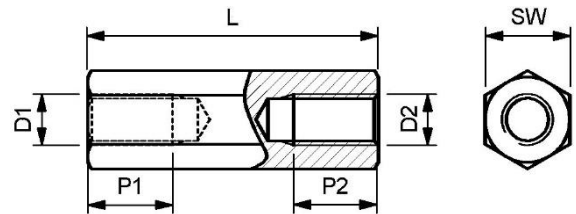

Gewinde (D1 + D2): M2.5, Schlüsselweite (SW): 5.0

Artikel	L	P1	P2
DISTIN2550S-05	5.0	5.0	5.0
DISTIN2550S-07	7.0	7.0	7.0
DISTIN2550S-11	11.0	11.0	11.0
DISTIN2550S-12	12.0	12.0	12.0


Artikel	L	P1	P2
DISTIN2550S-15	15.0	15.0	15.0
DISTIN2550S-16	16.0	16.0	16.0
DISTIN2550S-19	19.0	19.0	19.0

Gewinde (D1 + D2): M3, Schlüsselweite (SW): 5.0

Artikel	L	P1	P2
DISTIN3050S-05	5.0	5.0	5.0
DISTIN3050S-08	8.0	8.0	8.0
DISTIN3050S-10	10.0	10.0	10.0
DISTIN3050S-11	11.0	11.0	11.0
DISTIN3050S-12	12.0	12.0	12.0
DISTIN3050S-13	13.0	13.0	13.0
DISTIN3050S-15	15.0	15.0	15.0
DISTIN3050S-16	16.0	16.0	16.0
DISTIN3050S-18	18.0	18.0	18.0
DISTIN3050S-20	20.0	20.0	20.0
DISTIN3050S-21	21.0	21.0	21.0
DISTIN3050S-22	22.0	22.0	22.0

Artikel	L	P1	P2
DISTIN3050S-25	25.0	10.0	10.0
DISTIN3050S-27	27.0	10.0	10.0
DISTIN3050S-30	30.0	10.0	10.0
DISTIN3050S-35	35.0	10.0	10.0
DISTIN3050S-40	40.0	10.0	10.0
DISTIN3050S-45	45.0	10.0	10.0
DISTIN3050S-49	49.0	10.0	10.0
DISTIN3050S-50	50.0	10.0	10.0
DISTIN3050S-52	52.0	10.0	10.0
DISTIN3050S-55	55.0	10.0	10.0
DISTIN3050S-60	60.0	10.0	10.0
DISTIN3050S-70	70.0	10.0	10.0

DISTIN® - Distanzhalter mit Gewinde (innen/innen)
Stahl (5SMnPb36k)

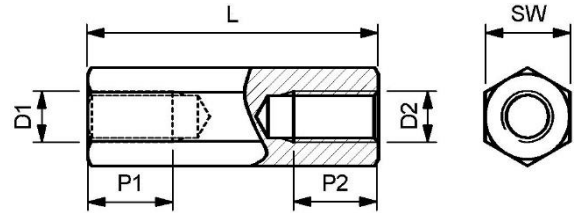

Gewinde (D1 + D2): M4, Schlüsselweite (SW): 7.0

Artikel	L	P1	P2
DISTIN4070S-05	5.0	5.0	5.0
DISTIN4070S-08	8.0	8.0	8.0
DISTIN4070S-10	10.0	10.0	10.0
DISTIN4070S-12	12.0	12.0	12.0
DISTIN4070S-14	14.0	14.0	14.0
DISTIN4070S-15	15.0	15.0	15.0
DISTIN4070S-18	18.0	18.0	18.0
DISTIN4070S-20	20.0	20.0	20.0
DISTIN4070S-22	22.0	22.0	22.0
DISTIN4070S-25	25.0	10.0	10.0
DISTIN4070S-27	27.0	10.0	10.0
DISTIN4070S-30	30.0	10.0	10.0

Artikel	L	P1	P2
DISTIN4070S-35	35.0	10.0	10.0
DISTIN4070S-40	40.0	10.0	10.0
DISTIN4070S-42	42.0	10.0	10.0
DISTIN4070S-45	45.0	10.0	10.0
DISTIN4070S-50	50.0	10.0	10.0
DISTIN4070S-54	54.0	10.0	10.0
DISTIN4070S-55	55.0	10.0	10.0
DISTIN4070S-60	60.0	10.0	10.0
DISTIN4070S-64	64.0	10.0	10.0
DISTIN4070S-70	70.0	10.0	10.0
DISTIN4070S-80	80.0	10.0	10.0
DISTIN4070S-90	90.0	10.0	10.0

Gewinde (D1 + D2): M5, Schlüsselweite (SW): 8.0

Artikel	L	P1	P2
DISTIN5080S-08	8.0	8.0	8.0
DISTIN5080S-10	10.0	10.0	10.0
DISTIN5080S-11	11.0	11.0	11.0
DISTIN5080S-12	12.0	12.0	12.0
DISTIN5080S-15	15.0	15.0	15.0
DISTIN5080S-16	16.0	16.0	16.0
DISTIN5080S-18	18.0	18.0	18.0
DISTIN5080S-20	20.0	20.0	20.0
DISTIN5080S-21	21.0	21.0	21.0
DISTIN5080S-25	25.0	10.0	10.0
DISTIN5080S-30	30.0	10.0	10.0

Artikel	L	P1	P2
DISTIN5080S-35	35.0	10.0	10.0
DISTIN5080S-40	40.0	10.0	10.0
DISTIN5080S-44	44.0	10.0	10.0
DISTIN5080S-45	45.0	10.0	10.0
DISTIN5080S-50	50.0	10.0	10.0
DISTIN5080S-55	55.0	10.0	10.0
DISTIN5080S-60	60.0	10.0	10.0
DISTIN5080S-70	70.0	10.0	10.0
DISTIN5080S-80	80.0	10.0	10.0
DISTIN5080S-90	90.0	10.0	10.0