



## Nylon-Distanzhalter mit Metalleinsätzen rund/6-Kant


*Entretoises avec corps isolé en nylon filetages métalliques rond à 6 pans*

*Distanziatori in nylon con filettatura in ottone rotondi/esagonali*

**Material:** Nylon, Innen- und Aussengewinde aus Messing vernickelt. Temperaturbeständig bis 80°C.


**Matière:** Nylon, filetage extérieur et taraudage en laiton nickelé. Utilisable jusqu'à 80°C.

**Materiale:** Nylon, filettatura interne ed esterne in ottone nichelato. Utilizzabile fino a 80°C.

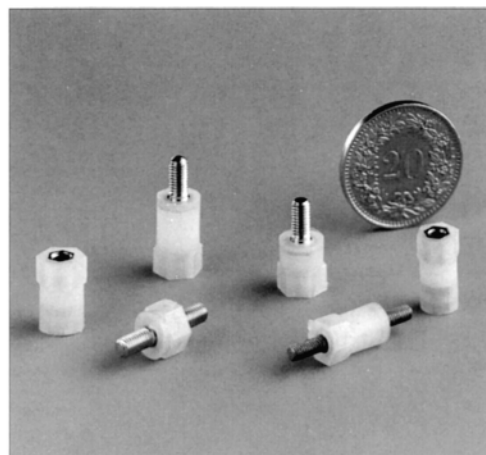

Bezeichnung	Référence	Designazione	Ø D1 =	SW +	L = Längen	L = Longueurs	L = Lunghezze
			Ø D2 =	Ø E			

Distin® = 2




0190/2S025060N-	M2,5	6	9	10	11	12											
0190/2S030070N-	M3	7	9	10	11	12											

P1 = P2 = 4 mm

**Bestellbeispiel:**  
*Exemple de commande:*  
*Esempio di ordinazione:*

**0190/2S025060N-09**  
M2,5, SW6, ext. Ø 6 mm, L = 9 mm

Distinex® = 3





0190/3S025060N-	M2,5	6	7	8	9	10	11	12									
0190/3S030070N-	M3	7	7	8	9	10	11	12									

P1 = 6 mm P2 = 4 mm

**Bestellbeispiel:**  
*Exemple de commande:*  
*Esempio di ordinazione:*

**0190/3S030070N-11**  
M3, SW7, ext. Ø 7 mm, L = 11 mm

Distex® = 4

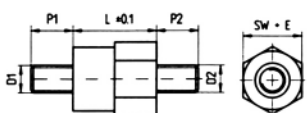

0190/4S025060N-	M2,5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
0190/4S030070N-	M3	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12						

P1 = P2 = 6 mm

**Bestellbeispiel:**  
*Exemple de commande:*  
*Esempio di ordinazione:*

**0190/4S025060N-04**  
M2,5, SW6, ext. Ø 6 mm, L = 4 mm

