

Baureihe: Cube Artikel-Nr.: 8606861



Die LED-Leuchte vom Typ Cube ist eine robuste Aufbauleuchte für den direkten Einsatz in Bearbeitungszentren. Dank ihres kompakten und platzsparenden Designs kann sie auch in Bearbeitungszentren montiert werden, in denen wenig Platz zur Verfügung steht.


- Resistent gegen Wasser, Kühlschmierstoffe, Öle durch IP67-Konformität
- Resistent gegen Schweißspritzer bei Funkenflug durch Aluminium-Druckgussgehäuse
- Schock und Vibrationsfest
- Aktives Temperaturmanagement zur Sicherung einer Lebensdauer von 50.000 Betriebsstunden

Zubehör



Art.-Nr. 8605963



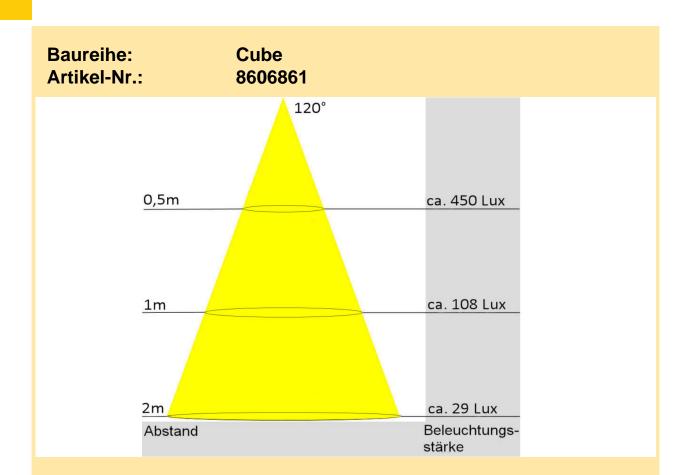

Lichttechnische Daten


Beschreibung	Einheit	Wert
Lichtfarbe		kaltweiss
Farbwiedergabeindex	Ra	-
Lichtstrom	lm	-
Abstrahlwinkel	0	120

Elektrische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert
Betriebsspannung Minimum	V	16,8
Betriebsspannung Maximum	V	45
Nennspannung	V	24
Nennstrom	mA	250
Nennleistung	W	4



Baureihe: Cube Artikel-Nr.: 8606861

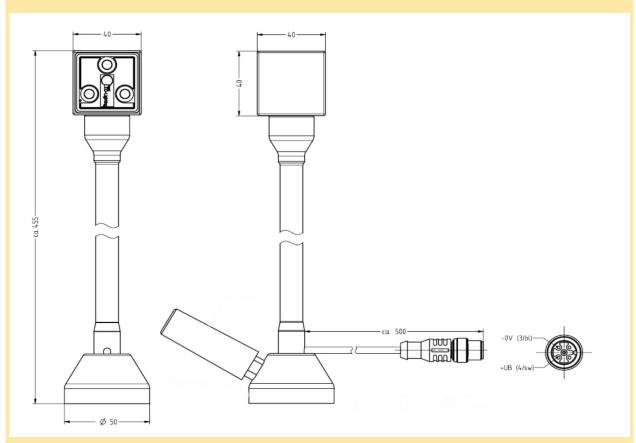

Mechanische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert
Abdeckung-Werkstoff Anschlussstecker-Typ		ESG Aderendhülsen (8A)
Gehaeuse		Aluminium
Montagevariante Gewicht	KG	Schwanenhals 0,200
Schutzart frontseitig Schutzart rückseitig		IP67 IP67

Umweltbedingungen

Beschreibung	Einheit	Wert
Lebensdauer	h	50000
Umgebungstemperatur ta-min.	°C	-40
Umgebungstemperatur ta-max.	°C	50
Lagertemperatur min.	°C	-40
Lagertemperatur max.	°C	80