

Baureihe: TL83
Artikel-Nr.: 8701620




Die TL83- LED- Leuchte ist eine robuste, kompakte Aufbauleuchte mit hoher Leistung. Ihre platzsparende Bauform ermöglicht den unkomplizierten Einbau in Umgebungen in denen wenig Platz zur Verfügung steht.

Schock- und vibrationsfest

- Spezialverguss zum Schutz der Elektronik
- Verbundssicherheitsglas
- Aluminiumdruckgussgehäuse

Baureihe:
Artikel-Nr.:

TL83
8701620

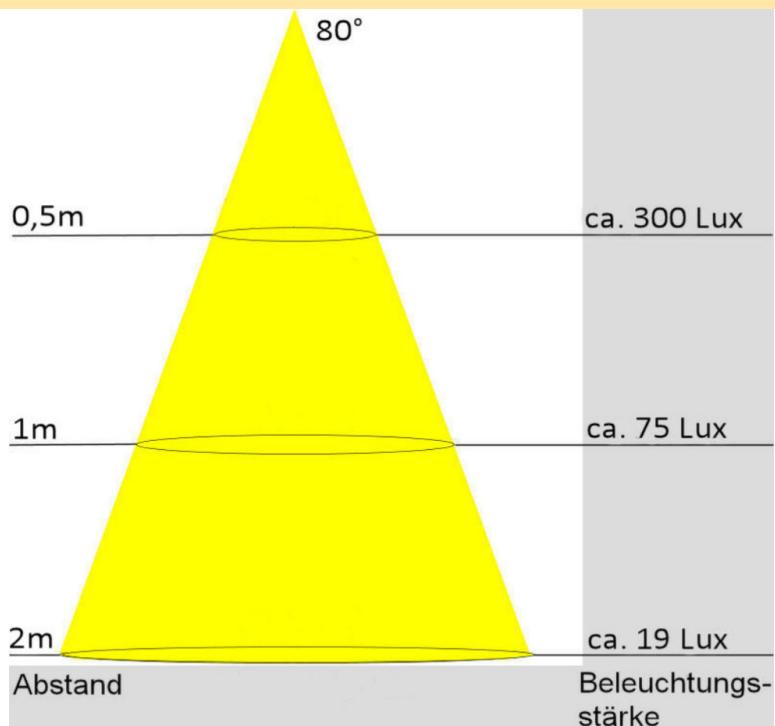




Lichttechnische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert
Lichtfarbe		kaltweiss
Farbwiedergabeindex	Ra	70
Lichtstrom	lm	-
Abstrahlwinkel	°	120

Elektrische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert
Betriebsspannung Minimum	V	16,8
Betriebsspannung Maximum	V	45
Nennspannung	V	24
Nennstrom	mA	140
Nennleistung	W	4

Baureihe: **TL83**
Artikel-Nr.: **8701620**

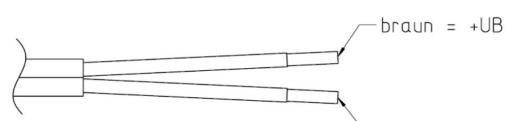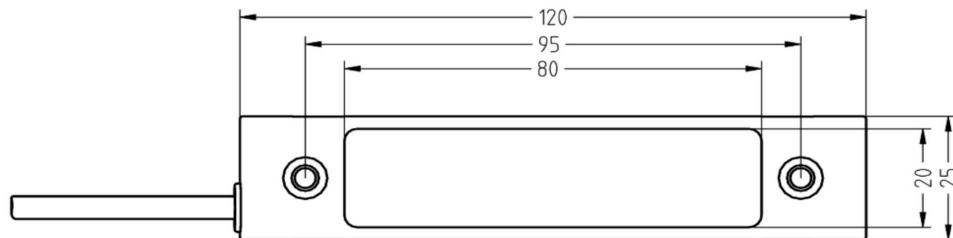

Mechanische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert
Abdeckung-Werkstoff		VSG-matte Folie
Anschlussstecker-Typ		Aderendhülsen
Gehäuse		Aluminium
Montagevariante		Verschraubung, vorne
Gewicht	KG	0,1
Schutzart frontseitig		IP67
Schutzart rückseitig		IP67

Umweltbedingungen

Beschreibung	Einheit	Wert
Lebensdauer	h	50000
Umgebungstemperatur ta-min. °C		-40
Umgebungstemperatur ta-max. °C		50
Lagertemperatur min. °C		-40
Lagertemperatur max. °C		80