SCHLEIFKONTAKTSCHALTER SK, SJ

Schleifkontaktschalter SK, SJ

Kleinstschalter mit doppelredundantem Schleifkontaktsystem für hohe Kontaktsicherheit

- Einfache Montage durch Befestigungszapfen oder Befestigungsnut
- Geringste Abmessungen
- Ausführungen bis 85 °C Verwendungstemperatur lieferbar
- Hohe Lebensdauer
- Auf Anfrage vielfältige Anschlussmöglichkeiten, auch mit Leitungen

Serie SK

Serie SJ

Technische Daten

Serie	SK	SJ
Typ	Kleinstschalter	Kleinstschalter
Merkmale	Gekapselter Schalter bis Schutzart IP6K5, IP6K7 auf Anfrage Betätigung senkrecht oder über Zusatzbetätiger	Gekapselter Schalter bis Schutzart IP6K7, Geeignet für Anfahrschrägen bis 40°
Schaltleistung max.	0,1 A 12 VDC	0,1 A 12 VDC
Kontaktbestückung	Schließer/Öffner	Schließer/Öffner
Abmessungen mm (Zoll)	14,7 x 5,4 x 6,8 (0,57 x 0,21 x 0,27)	15,2 x 6,4 x 8,1 (0,59 x 0,25 x 0,32)
Betätiger	Kugelkopf Gerader Zusatzbetätiger Simulierter Rollen-Zusatzbetätiger	Kugelkopf

Serie SK

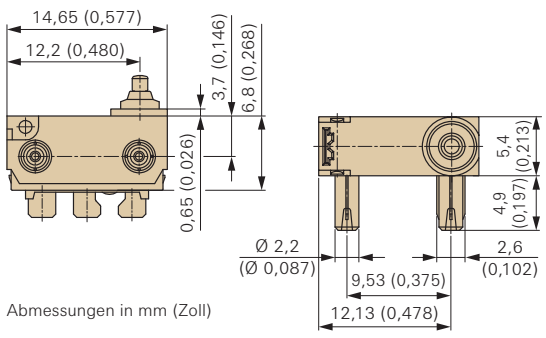

Abmessungen in mm (Zoll)

Serie SJ

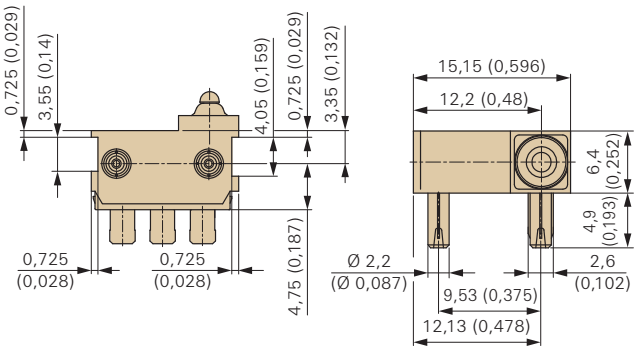

Für Detailinformationen beachten Sie bitte unbedingt unsere technischen Spezifikationen, die Sie auf unserer Internetseite **www.switches-sensors.zf.com** im Downloadbereich finden.