
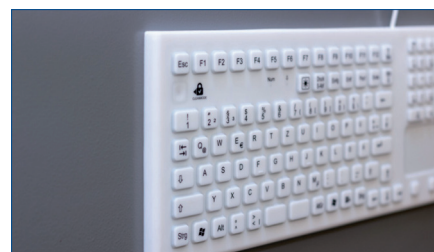
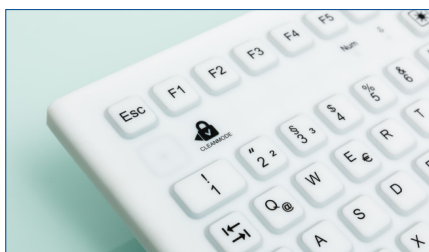


## InduProof® Pro TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL

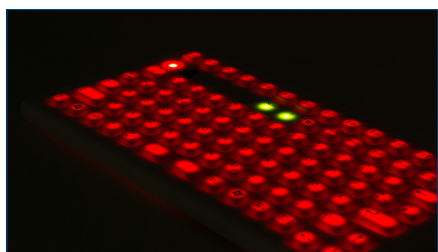

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Tastatur mit Silikongehäuse
- Vollständig wasser- und staubgeschützt
- Voll desinfizierbar und reinigungsfähig
- Integriertes Touchpad
- Beleuchtung in vier Stufen einstellbar
- Rückseitige Magnete zum Anbringen auf Eisenmetall-Oberflächen
- Sperrtaste zur Vermeidung von Fehlerauslösungen bei Reinigung

### TECHNISCHE DATEN

Tastenzahl: 107  
 Schalttechnologie: Carbon-Kontakte auf Gold  
 Schaltkraft: 1,5 N  
 Schaltweg: 1,3 mm  
 Lebensdauer: ca. 1 Mio. Betätigungen pro Taste  
 Schutzgrad: IP68  
 Gehäusematerial: Silikon  
 Gehäusefarbe: weiß  
 Schnittstelle: USB,  
 Stromversorgung: 100 mA  
 Kabellänge: 2 m

Gewicht: ca. 913 g  
 Betriebstemperatur: 0 °C bis + 70 °C  
 Lagertemperatur: -30 °C bis + 70 °C  
 Abmessungen: 377 x 157 x 15 mm


### TECHNISCHE DATEN TOUCHPAD

Wirkprinzip: kapazitiv  
 Abmessungen: 60 x 42 mm

Dokumentation: CE-Erklärung, IP-Protokoll, Garantieurkunde, EMV-Protokoll

Kat.Nr.	Produktbezeichnung	Tastentlayout
KG21254	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL-USB-DE	Deutsch
KG22203	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL-USB-US/EU	US / EU
KG22278	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL-USB-CH	Schweiz
KG23216	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL-USB-CZ	Tschechisch
KG23239	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL-USB-FR	Französisch
KG22283	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL-USB-IT	Italienisch
KG22279	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL-USB-SKAN	Skandinavisch
KG22286	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL-USB-UK	Britisch
KG22304	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL-USB-US/ARAB	US / Arabisch

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage.

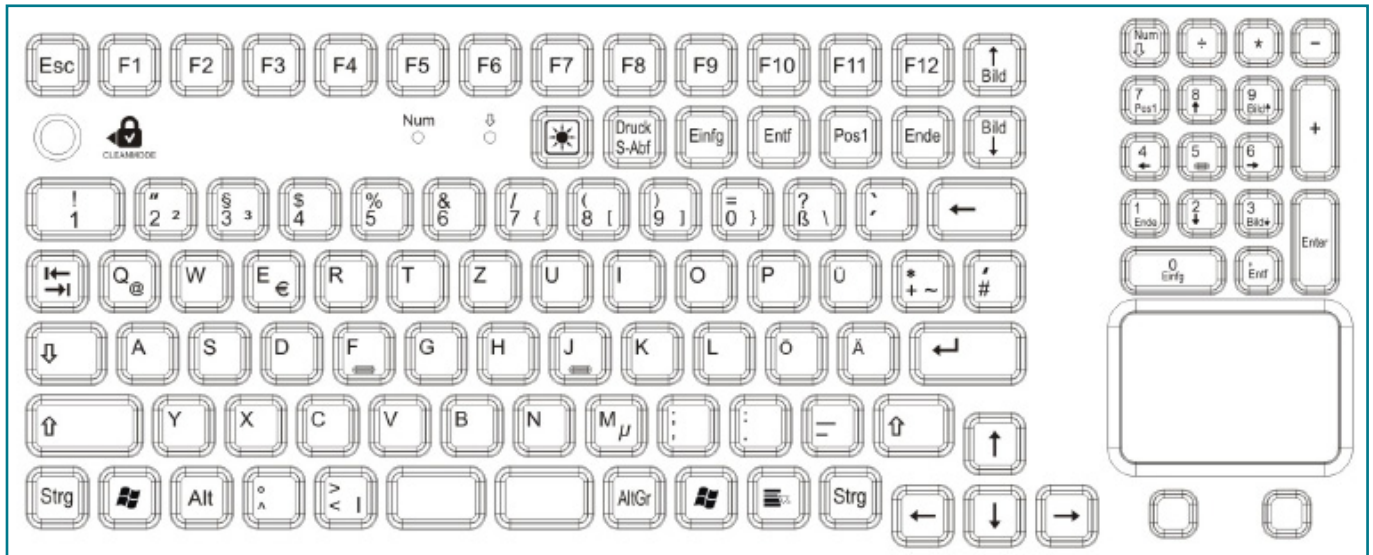

## 1. TASTENFUNKTIONEN:

- Touchpad-Tapping\*: + + **F2** > Ein- und Ausschalten der Tapping-Funktion
- Beleuchtungsstufen: > > > > > AUS
- Tastensperre: > 2 Sek. gedrückt halten

## 2. SPEZIELLE FUNKTIONEN:

- Magnetbefestigung:** Die Tastatur haftet mittels rückseitiger Magnete an eisenmetallhaltigen Flächen bis 90° gegenüber der horizontalen Lage.
- Beleuchtung:** Die Tastatur verfügt über vier Beleuchtungsstufen, die sich über die Taste steuern lassen.
- Clean Mode:** Zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Clean-Modus halten Sie diese Taste für 2 Sekunden gedrückt. Damit deaktivieren Sie die Tastenfunktion und das Touchpad bzw. aktivieren diese wieder. Eine Reinigung ist damit ohne unbeabsichtigte Fehlauflösung möglich.

\*Touchpad-Tapping: Touchpad-Tapping erlaubt durch einfaches oder mehrfaches Tippen der Touchpadoberfläche verschiedene Funktionen (z.B. in der Textverarbeitung: Einmaliges Tippen zur Cursorpositionierung, Doppelklicken zur Auswahl von Absätzen)

Bedienungsanleitungen und Hinweise zur Reinigung- und Desinfizierbarkeit bzw. Beständigkeiten finden Sie auf:

[www.gett-service.de](http://www.gett-service.de)